



CATÁLOGO

MATZU TECH

→ 2026

A large red graphic consisting of three nested chevrons pointing to the right.

MOTOSIERRAS

Herramienta mecánica potente diseñada para cortar madera y otros materiales, utilizando una cadena de sierra que gira a alta velocidad.



MOTOSIERRA MT-5200 MATZU



Motosierra potente para fincas y corte de leña, con motor de 2 tiempos, arranque rápido y funcionamiento eficiente en cualquier posición.



Característica	Detalles
Modelo	MT-5200
Tipo de motor	1 cilindro, 2 T
Desplazamiento	52 cc
Potencia del motor	2,0 kW/7000 rpm
Velocidad de ralenti	3000-3200 rpm
Sistema de encendido	CDI
Carburador	Tipo de diafragma
Relación de mezcla de gasolina y aceite	25:01:00
Capacidad del tanque de combustible	550 ml
Capacidad del tanque de aceite del motor	260 ml
Paso de cadena	3/8" / .325"
Tamaño de la barra guía	18"



MOTOSIERRA A BATERIA
AOSHENG



Motosierra inalámbrica de 40V, potente y silenciosa, ideal para uso urbano, con bajo mantenimiento y perfecta para podas rápidas y precisas.


Característica	Detalles
Modelo	MT-5200
Velocidad de la cadena sin carga	15 (m/s) Alta velocidad / 13 (m/s) Baja velocidad
Velocidad sin carga	7500 (RPM) Alta velocidad / 6500 (RPM) Baja velocidad
Voltaje	40 V CC
Longitud de la barra de corte	16'(400 mm)
Capacidad del tanque de aceite de la cadena	5 oz (150 ml)
Peso (sin batería)	8,16 libras (3,7 kg)



MOTOSIERRA DE PERTIGA GZ260-3 MATZU



Motosierra de altura con eje extensible, ligera y segura, ideal para podar desde el suelo sin esfuerzo y con mayor alcance.

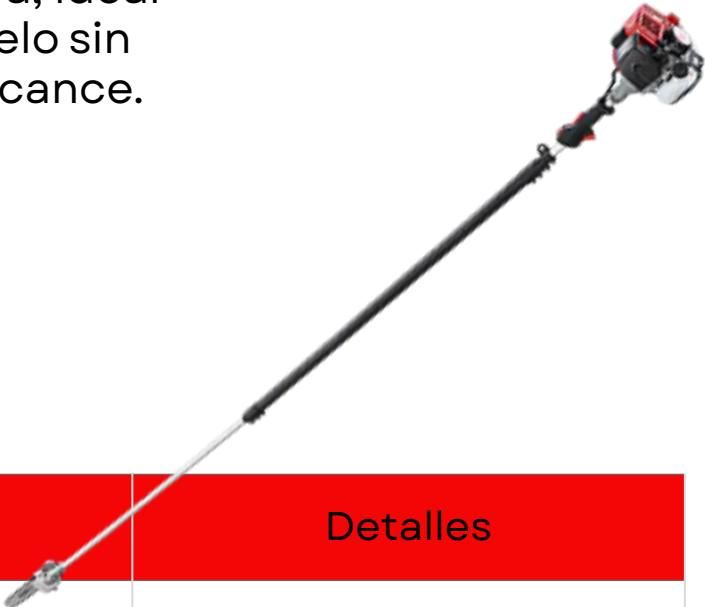


Característica	Detalles
Modelo	GZ260-3
Poder de apareamiento	1E34F-5B
Relación de combustible mixto	40:01:00
Longitud	2-4 metros
Diámetro de la varilla de trabajo	φ26 mm
Desplazamiento	26 cc
Fuerza	0,7 kW/6500 rpm
Tipo de carburador	Diafragma
Tamaño de la barra guía	12"



A large, stylized red arrow pointing to the right, composed of two thick, parallel lines that form a chevron shape.

BOMBAS DE AGUA


Las bombas de agua agrícolas son dispositivos mecánicos diseñados para mover líquidos, principalmente agua, desde una fuente a un destino específico.

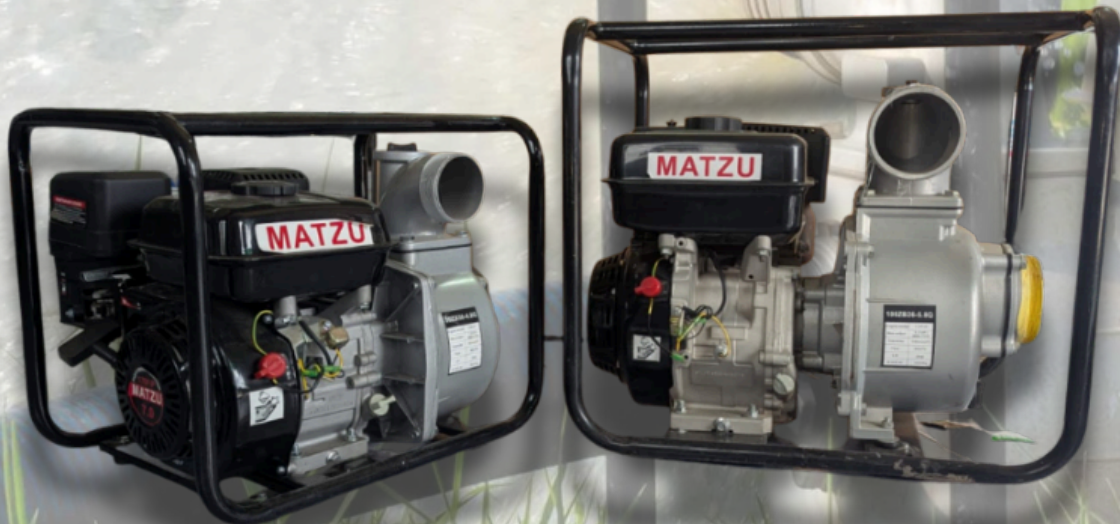

MODELOS DE BOMBAS DE AGUA



Equipos de transferencia de agua diseñados para uso agrícola e industrial. Destacan por su estructura de aleación ligera, sellos mecánicos de alta calidad y motores de alto par que garantizan un flujo constante y eficiente en diversas condiciones de elevación.

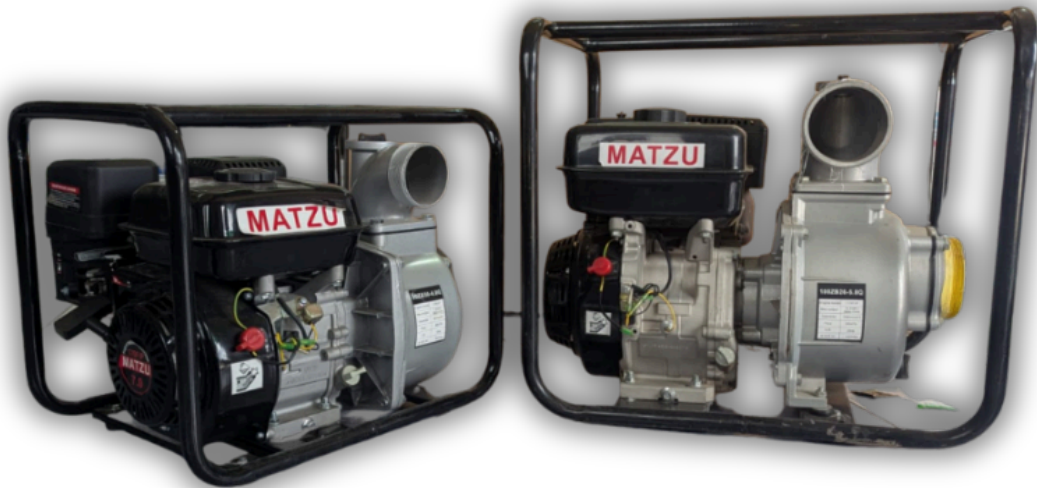

Diámetro	Combustible	Potencia	Modelo / Motor
1.5"	Gasolina	2 HP	LXP52
2"	Diesel	3 HP	Estándar
2"	Gasolina	7 HP	Estándar
3"	Diesel	3 HP	177FG
3"	Gasolina	7 HP	170F/P
4"	Gasolina	9 HP	177 F/P



A large, stylized red arrow pointing to the right, composed of three parallel chevron-like shapes.

HOYADORA

*Herramienta motorizada o manual
diseñada para perforar agujeros
cilíndricos en la tierra de forma rápida y
uniforme*



HOYADORA GD52 MATZU



Herramientas de perforación potentes y ergonómicas, ideales para cercados, reforestación y plantaciones agrícolas. Diseñadas con sistemas de reducción de vibración y transmisión reforzada para perforar diversos tipos de suelo con el mínimo esfuerzo.



Característica	Detalles
Modelo	GD52
Potencia de apareamiento	1E44F-5
Relación de combustible mixta	25:01:00
Reducción	40:01:00
Desplazamiento	52cc
Fuerza	1.46/6500kW/R/min
Diámetro de perforación	φ200, 150, 100 mm



A large red graphic consisting of three nested chevrons pointing to the right.

MOTOFUMIGADORAS

Las bombas de fumigación MATZU TECH son herramientas esenciales diseñadas para maximizar la eficiencia en la protección de tus cultivos



Fumigadora de Mochila Matzu (20 Litros)



Equipo básico y resistente para huertos pequeños. Su diseño ambidiestro y cámara de presión reforzada permiten un trabajo continuo con poco esfuerzo.



Característica	Especificación	¿En qué te beneficia?
Capacidad	20 Litros	Trabajas más tiempo sin parar a recargar el tanque.
Presión	43 Psi (\$\pm 10\%\$)	Excelente cobertura y pulverización uniforme del líquido.
Lanza	Metálica de alta resistencia	Mayor durabilidad que las de plástico; no se dobla ni se rompe.
Boquilla	Bronce regulable	Atomización precisa y resistente al desgaste por químicos.
Material	Polipropileno virgen	El tanque no se tuesta con el sol ni se corroe con agroquímicos.
Arnés	Correas ergonómicas ampliadas	Distribuye el peso en la espalda para evitar fatiga y dolores.
Sistema	Presurización rápida	Bombeas menos veces y con menor esfuerzo físico.



Fumigadora Eléctrica Matzu 20L



Pulverización automática sin esfuerzo manual. Ideal para invernaderos por su nula emisión de gases y autonomía de hasta 6 horas de trabajo continuo.



Atributo / Característica	Especificación	¿En qué te beneficia?
Sistema Eléctrico	Bomba de diafragma a batería	Cero esfuerzo físico. Te olvidas por completo del cansado bombeo manual, permitiéndote trabajar más rápido.
Presión Constante	0.4 - 0.5 MPa	Aplicación perfecta. El líquido sale siempre con la misma fuerza, garantizando que cubras tus plantas de forma uniforme sin desperdiciar producto.
Autonomía	Batería de larga duración	Jornadas completas. Puedes trabajar todo el día en el campo o invernadero sin preocuparte por quedarte a medias o recargar a cada rato.
Capacidad	20 Litros	Menos interrupciones. El tanque grande rinde mucho más por llenado, ideal para grandes plantaciones o desinfección de galeras.
Material	Polipropileno virgen de alta densidad	Inversión duradera. Soporta el sol directo y los químicos corrosivos de los abonos o pesticidas sin tostarse ni agrietarse.
Peso Ligero	Solo 5 kg	Comodidad total. Al no ser pesada y tener un diseño de mochila estilizado, cuidas tu espalda y reduces la fatiga muscular.



Motofumigadora de Mochila

Matzu MT-768 (2 Tiempos)



Potencia profesional para cultivos extensos. Su bomba de latón de alta presión garantiza una nube de aspersión fina que penetra profundamente en el follaje.



Atributo / Característica	Especificación	¿En qué te beneficia?
Motor de 2 Tiempos	Mezcla gasolina/aceite	Máxima potencia.
Gran Capacidad	25 Litros	Menos paradas.
Presión Regulable	$0 - 25 \text{ kg/cm}^2$	Control total.
Flujo de Salida	$6 - 8 \text{ L/min}$	Rápida cobertura.
Pistones de Acero	Alta resistencia	Larga vida útil.
Sistema de Arranque	Manual por polea reforzada	Encendido confiable.
Kit de Boquillas	Cono, abanico y doble	Máxima versatilidad.



Motofumigadora Profesional Aosheng AS800 4T



Equipo versátil para fumigación de largo alcance y aplicación de polvos. Su potente ventilador proyecta el químico a grandes distancias, ideal para árboles frutales.



Atributo / Característica	Especificación	¿En qué te beneficia?
Motor de 4 Tiempos	Gasolina pura (1.2 HP)	Mayor comodidad y vida útil. Te olvidas de hacer mezclas de aceite/gasolina.
Doble Pistón de Acción	Alta presión	Penetración profunda.
Presión Máxima	Hasta 500\text{ PSI}\$ (Ajustable)	Microrrización perfecta.
Alcance Horizontal	± 9\$ Metros	Trabajo en tiempo récord.
Tanque de Químicos	25 Litros (Material HDPE)	Menos recargas.
Flujo de Salida	3 - 8\text{ L/min}\$	Rapidez y uniformidad..
Ergonomía Deluxe	Espaldar anatómico y correas acolchadas	Cuidado de tu salud.
Arranque Retráctil	Sistema de fácil encendido	Cero frustraciones.



Matzu MT 40-25 (4 Tiempos)



Tecnología premium con pistones cerámicos antidesgaste. Su motor de 4 tiempos reduce el ruido y emisiones.



Categoría	Especificación	Detalle
MODELO	Matzu MT 40-	Gama Profesional
MOTOR	Tipo de Motor	4 Tiempos (Gasolina)
	Cilindrada	35.8 cc - 40 cc
	Sistema de	Manual (Easy Start)
BOMBA	Tipo de Bomba	Pistón de alta
	Pistones	Cerámicos (Alta
	Presión de	1.5 - 2.5 MPa
	Presión	Hasta 4.0 MPa (580
	Flujo de Salida	8 Litros por minuto
TANQUE	Capacidad	25 Litros
	Material	Polietileno de alta
EXTRAS	Lanza	Acero Inoxidable con
	Correas	Ergonómicas,



Fumigadoras Estacionarias Modelos




Poder industrial para largas distancias. Su motor de 7 HP permite succionar desde depósitos externos y enviar el químico a través de mangueras de hasta 100 metros.



Modelo	MT-22HC	MT-170F	MT30	MZ-25	MT-P768S
Tipo	Estacionaria	Estacionaria	Carretilla	Carretilla	Semi estacionaria
Transmisión	Banda/Cab ezal	Directa/Ca bezal	Banda/Cab ezal	Directa Caracol	Directa
Diámetro del pistón	22mm	22mm	30mm	30mm	16mm
Volumen de succión	14-22 lt/min	27-33 lt/min	14-22 lt/min	27-33 lt/min	8 lt/min
Presión de operación	300-500 PSI	300-500 PSI	300-500 PSI	300-500 PSI	185-350 PSI
Motor	7 HP 4T	7 HP 4T	7 HP 4T	7 HP 4T	2 HP 4T
Capacidad Succión	2 mangueras simultaneas	2 mangueras simultaneas	2 mangueras simultaneas	2 mangueras simultaneas	-

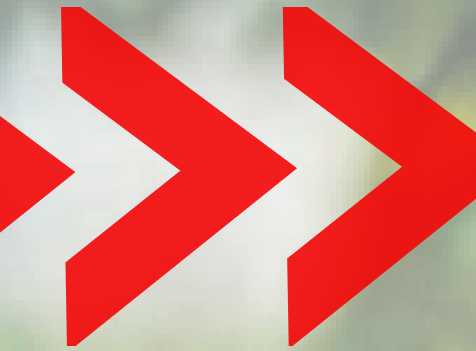

A large red graphic consisting of three nested chevrons pointing to the right.

DESMALIZADORAS

Modelos fiables y de alto rendimiento están diseñados para que los agricultores y profesionales trabajen sobre la hierba, los brotes, las ramitas, la vegetación baja, los matorrales y los rastrojos.



DESMALEZADORA WNX704



Equipo tipo "caminas-detrás" para limpieza de grandes áreas. Con un ancho de corte de 700 mm, tritura maleza alta y arbustos ligeros de forma rápida y sin esfuerzo físico para el operador.



Modelo	WNX704
Ancho de corte (mm)	700
Altura de corte (mm)	5~50
Modelo de conducción	Transmisión por correa
Velocidad de rotación de las púas (rpm)	3000
Cambio de marchas	3 hacia delante, 1 hacia atrás
Modelo de motor	W300F-2 (WEIMA)
Potencia máxima (kw/rpm)	6.3/3600
Capacidad depósito combustible (L)	5.8
Capacidad aceite motor (L)	0.95
Accesorios 36pcs , 400-8 ruedas	36pcs , 400-8 ruedas
Peso (kg)	155
Sistema de arranque	Eléctrico



Desmalezadora A40D



Potencia ecológica sin cables ni gasolina. Equipada con un sistema de 40V (Dual 20V) y motor Brushless (sin carbones) para mayor torque y vida útil.



Modelo	A40D
Velocidad sin carga	6000 rpm de alta velocidad/5000 rpm de baja velocidad
Fuerza	680W
Ancho de corte (mm)	350 (cabezal de recortador)/254 (3tblade)
Tipo de línea de corte	①2.3 (mm) Línea de giro de nylon② 1.6mmxφ254 cuchilla
Peso (kg)	4.26
Tamaño del paquete (CM)	102x38x21 (0.081cbm)



DESMALEZADORAS MODELOS



Haz que el trabajo pesado parezca sencillo. Ya sea que busques la ligereza del modelo DGJ330 Multifuncion (solo 6.8 kg) o la fuerza bruta de la serie CG520B.



Modelo	CG430B	CG520B	CG520B-3 MATZU	DGJ330 MULTIFUNCI ON
Peso	8,5 kilos	8.5 kg	8.5 kg	6.8 kg
Fuerza	1,25/6500 kW/r/min	1.46/6500kW /R/min	1.46/6500kW /R/min	1/10900 kW/r/min
Relación de combustible mixto	40:01:00	25:01:00	25:01:00	25:01:00
Motor	1E40F-2B	1E44F-5B	1E44F-5B	2 T 1e44f
Desplazamiento	43 cc	52cc	52cc	33cc
Tipo carburador	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Diámetro de la barra de trabajo	26/28 mm	26/28MM	26/28MM	24 MM



A large, stylized red arrow pointing to the right, composed of three overlapping chevron shapes.

MINITRACTOR

Herramienta de ingeniería definitiva para la mecanización de pequeñas y medianas fincas. Diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, este equipo combina la fuerza de un tractor convencional con la agilidad de un motocultivador de alto rendimiento.



Minitractor Diésel Matzu 12 HP



Potencia compacta con arranque eléctrico. Ideal para labranza y transporte en espacios reducidos con máximo ahorro de combustible.



Especificación	Detalle Técnico
Motor	Matzu Diésel 4 Tiempos, 12 HP
Arranque	Eléctrico (Batería 12V) y Manual
Transmisión	Engranajes de alta resistencia (Transmisión Directa)
Caja de Cambios	6 Velocidades (3 Adelante + 1 Reversa en rango Alta/Baja)
Ancho de Trabajo	105 cm a 135 cm (Ajustable)
Profundidad de Labranza	15 cm - 30 cm
Neumáticos Agrícolas	Delanteros 4.0 – 8
Consumo de Combustible	Eficiente: 1.2 a 1.5 Litros / hora
Peso Operativo	620 kg (Estructura reforzada para mayor tracción)



A large, stylized red arrow pointing to the right, composed of three parallel chevron-like shapes.

TRITURADORAS

Salida de descarga ajustable. Rueda sólida, estructura simple; fácil de usar y de mantener. Incluye interruptor de parada de emergencia. Fácil transporte.



TRITURADORA A MOTOR GASOLINA WNS306



Trituradora a motor gasolina para restos de poda, ramas y jardinería. Motor WEIMA de 459 cc y 10 kW (13,6 HP) con arranque manual y eléctrico.



Característica	Detalles
Modelo	WNS306
Modelo de motor	WM192F/P-2 (WEIMA)
Cigüeñal	Eje (φ25)
Desplazamiento	212 cc 459 cc
Potencia nominal (Kw/3600rpm)	10
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Diámetro de corte	100mm
Velocidad rodillo cuchillas	3000rpm
Tamaño cuchillas	195×55×7mm
Material cuchillas	Aleación acero
Ruedas	5.00-9
Dimensiones	1685x660x1135mm
Peso (Kg)	113.5



A large, stylized red arrow pointing to the right, composed of three overlapping chevron shapes.

MOTOCULTOR

La combinación perfecta de fuerza, ligereza y seguridad. Diseñados para adaptarse a cualquier tipo de suelo gracias a su sistema de marchas y control independiente de cuchillas. Ideales para un laboreo cómodo y de alta duración.



WNX620



Motocultor compacto para labores diarias en huerta y pequeña parcela. Motor WEIMA de 4,3 kW (5,8 HP). Ancho de trabajo 620 mm y profundidad ≥100 mm. 2 marchas adelante + 1 reversa.



Característica	Detalles
MODELO	WNX620
Ancho de trabajo (mm)	620
Profundidad de trabajo (mm)	≥100
Marchas	2F, 1R
Modelo de conducción	Engranaje
Aceite caja cambios (L)	Caja cambios: 1.2 Caja cuchillas: 0.6
Modelo de motor	WN170F/P-2 (WEIMA)
Potencia máxima (kw/rpm)	4.3/3600
Capacidad combustible (L)	3.6
Capacidad aceite motor (L)	0.6
Accesorios	Ruedas metálicas. Cuchillas giratorias.
Peso (kg)	100



WNX720



Motocultor polivalente con mayor versatilidad de marchas. Motor WEIMA de 4,3 kW. Ancho de trabajo 600 mm. 3 marchas adelante y 2 reversas para adaptarse a todo tipo de terreno.



Característica	Detalles
MODELO	WNX720
Ancho de trabajo (mm)	600
Profundidad de trabajo (mm)	≥100
Marchas	3F, 2R
Modelo de conducción	Engranaje
Aceite caja cambios (L)	
Modelo de motor	WN170F/P-2 (WEIMA)
Potencia máxima (kw/rpm)	4.3/3600
Capacidad combustible (L)	3.6
Capacidad aceite motor (L)	0.6
Accesorios	Ruedas metálicas. Cuchillas giratorias. Ruedas 3.50-6
Peso (kg)	120



Motocultor multifunción con cambio de marchas en alta o baja. Motor WM177FP-3 de 5,1 kW (6,8 HP).



Característica	Detalles
MODELO	WNX650A
Ancho de trabajo (mm)	290-320
Profundidad de trabajo (mm)	≥100
Marchas	H o L (F,R)
Modelo de conducción	Engranaje, Cadena, Correa
Aceite caja cambios (L)	
Modelo de motor	WM177FP-3
Potencia máxima (kw/rpm)	5.1/1800
Capacidad combustible (L)	6
Capacidad aceite motor (L)	0.95
Accesorios	Cuchilla de zanja, 3 cuchillas giratorias de 3 grupos, 1 juego de ruedas de hierro de 30 mm, 1 juego de neumáticos caucho de 3,5-6
Peso (kg)	100



WN1100B-6



Motoazada diésel de alto rendimiento para grandes superficies. Motor WEIMA WM186FB de 6,8 kW (9,1 HP).



Característica	Detalles
Modelo	WN1100B-6
Ancho de trabajo (mm)	1100-1400
Profundidad de trabajo (mm)	150-300
Marchas	Altas -1,1,0,2 / Bajas -1,1,0,2
Modelo de conducción	Engranajes
Aceite caja cambios (L)	Caja cambios: 0.5 Caja cuchillas: 1.2
Modelo de motor	WM186FB (WEIMA)
Potencia máxima (kw/rpm)	6.8/3600
Capacidad combustible (L)	49
Capacidad aceite motor (L)	165
Accesorios	4 pcs.4 grupos 3+1 cuchillas, 5.0-12 ruedas, discos redondos, k-2 surcador
Peso (kg)	150
Dimensiones (mm)	1000×560×840



Three large, solid red chevrons pointing to the right, arranged in a slightly overlapping sequence.

TRACTOR AGRÍCOLA

Vehículo autopropulsado de alta potencia y gran adherencia, diseñado para arrastrar, empujar, llevar o accionar maquinaria, aperos y remolques en labores agrícolas o forestales



Tractor de orugas compacto ideal para montaña, huertos, invernaderos y arrozales. Motor diésel WEIMA de 18 kW (25 HP).



Modelo	WN-G25
Motor	WN2V95FE (WEIMA)
Potencia nominal (kW)	18
Cilindrada (cc)	1247
Oruga	Oruga triangular de dientes altos
Ancho de vía (mm)	700
Distancia al suelo (mm)	350
Dimensiones (mm)	2850×1350×1340
Peso neto (kg)	650
Velocidades	6 adelante 2 atrás(2 x 3 adelante 1 atrás)
Tipo de dirección	Volante
Freno de viaje	Expansión interna
Freno de estacionamiento	Expansión interna
Tipo de conexión	Tripuntal
Eje de salida de potencia	Diámetro nominal 35, estriado rectangular de 6 dientes
Modo de Transmisión	Engranaje lateral
Anchura de trabajo (mm)	1200
Profundidad de trabajo (mm)	≥120



SERIE TE DE 50 HP



Tractor polivalente 4x4 de 50 HP para agricultura profesional. Motor de 4 cilindros, 36,8 kW. Transmisión 8 marchas adelante + 2 reversas (opcional 8F+8R).



Modelo	SERIE TE DE 50 HP
Tipo de transmisión	4WD (4x4)
Potencia kW	36.8
Dimensiones totales (L*A*H) mm	3630*1550*2370
Distancia entre ejes mm	1860
Distancia mínima al suelo mm	355
Masa mínima de funcionamiento kg	1780
Ancho de vía delantero y trasero mm	1200 (1000–1500) ajustable
Tipo de embrague	Seco, simple efecto (doble efecto opcional)
Modelo de motor	4 cilindros
Velocidad nominal r/min	2400
Marcha	8F+2R (opcional 8F+8R)
Tipo de toma de fuerza	6 estrías Φ35 Tipo 1
Potencia nominal de la toma de fuerza kW	≥31.3
Velocidad de la toma de fuerza r/min	540/720
Enganche de tres puntos	Trasera, Categoría 1
Salida hidráulica	Válvula de 1 grupo (opcional 2 grupos)
Ajuste hidráulico	Sistema hidráulico forzado, control de posición y flotante
Fuerza de elevación máxima en el centro del bastidor kW	≥8.9
Neumáticos estándar (delanteros/traseros)	7.50-16 / 11.2-28
Otras opciones	Cabina, freno de aire, ROPS, techo solar (opcional)